


# TOPTOILET SUSPENS CRYSTAL

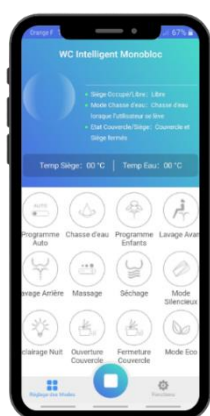

Le nouveau WC lavant Suspendu TOPTOILET Suspens CRYSTAL est un WC Japonais intégré d'un design exceptionnel. Avec un abattant de seulement 6,5cm d'épaisseur, son esthétique s'intégrera parfaitement à votre environnement.

Ses boutons « soft touch », ses LED's de contrôle sur l'abattant permettant de visualiser les différentes températures, sa télécommande à radiofréquence avec support mural magnétique et son application SmartPhone, vous permettront de contrôler votre TopToilet de multiples façons pour une grande facilité d'utilisation.

Le désodorisant intégré, le détecteur de présence, la descente amortie du siège et du couvercle vous offriront un confort d'utilisation parfait.

**Avec ce WC Lavant sans Bride il atteint le summum du luxe et de la propreté**

**Un bâti support à la norme EN33 et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation**


## Caractéristiques

- Cuvette 100% céramique Haute-Qualité
- WC Suspendu Japonais Intégré
- Abattant Polypropylène antibactérien
- Double fonction de lavage
- Buse autonettoyante, antibactérienne avec trappe d'hygiène
- Lavage à l'eau chaude, température réglable sur 4 niveaux
- Chauffage de l'eau instantané
- Jets massant
- Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux
- Séchage mouvant à l'air chaud (4 niveaux de Température)
- Télécommande à radiofréquence
- Désodorisation intégrée au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Eclairage de nuit à LED Blanche
- Affichage des températures par LED colorées
- Dispositif intelligent d'économie d'énergie
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »
- Compatible avec les Bati-Supports EN33
- **Commande Smartphone via Bluetooth**




# TOILET SUSPENS CRYSTAL

## Dimensions :

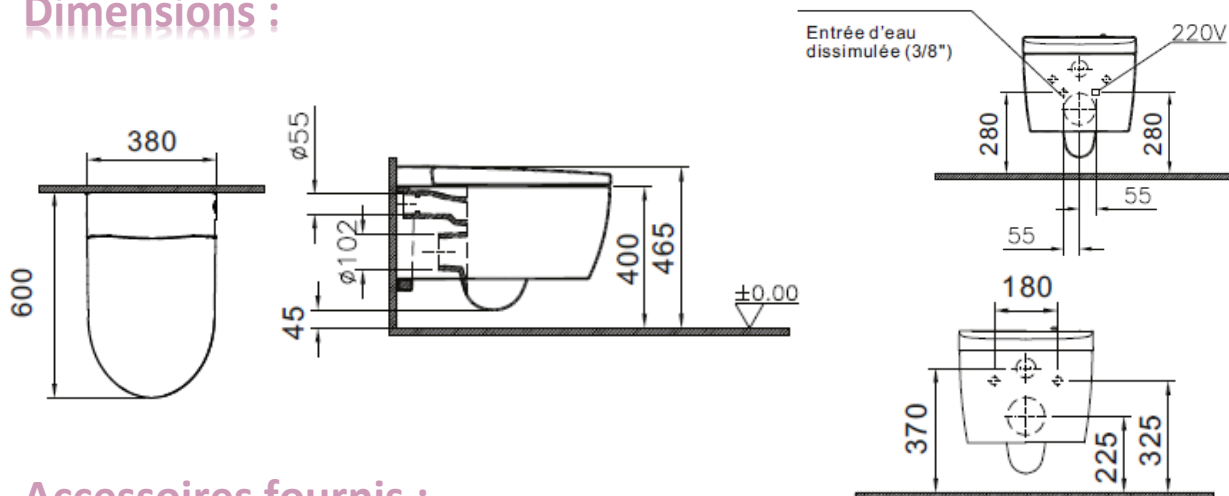

## Accessoires fournis :

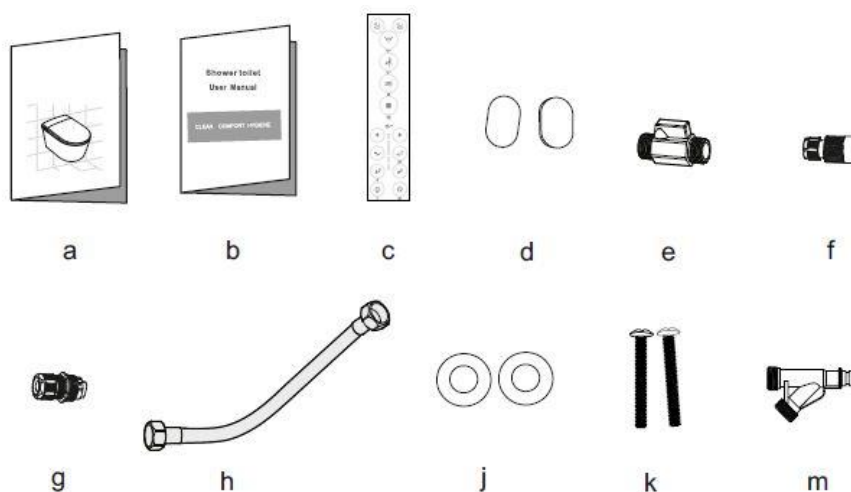

## Autres Informations Techniques :

Code EAN : 0036336811775

Poids Net : 33 Kg

Poids Brut : 36 Kg

Carton unitaire : 664 x 456 x 504 mm

Mode de fonctionnement : Electronique / Télécommandé

Certification : CE – CB – EN1717 – EN33 – EN13077 – EN997 – ROHS

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation Max : 1600 Watts en 220V

Cordon électrique : 1,5m – Disjoncteur différentiel Intégré

Alimentation en eau : 1 à 7 bars

Dureté de l'eau en entrée : 30°TH maximum

Matériau : Céramique/Polypropylène

Couleur : Blanc

Garantie: 2 ans

